

# Pentair Sandfilter Polyester glasfaserverstärkt 2" Innengewinde 3,5bar Blau Typ F-30S8-TRCP (7007652)



 PENTAIR



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Innengewinde
Arbeitsdruck	3,5 bar
Max. Temp.	50 °C
Typ	F-30S8-TRCP
Kapazität	22 m <sup>3</sup> /h
Kiesmenge	50 Kg
Maß	2"
Durchmesser	762 mm
Gewicht	31.8 kg
Sandmenge	275 kg
Filterfläche	0.45 m <sup>2</sup>
Max Durchfluss	22 m <sup>3</sup> /h
Max. Poolvol.	110 m <sup>3</sup>

# ABMESSUNGEN




E 271 mm

A 1095 mm

B 610 mm

C 1101 mm

D 498 mm

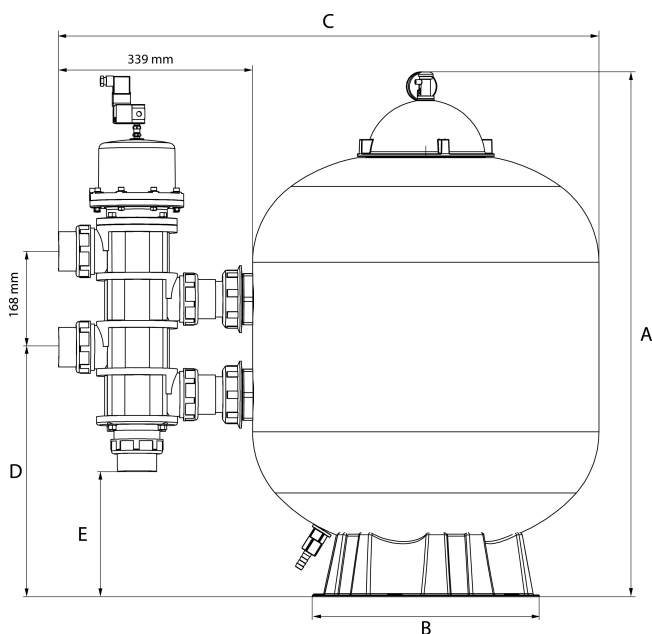

## PRODUKTINFORMATIONEN

Fiberglasverstärkter Einstücktank mit einer UV-beständigen Beschichtung. Pneumatisch betriebenes Stangenventil mit 2 Stellungen. Steuerdruck von 1,5 - 3,5 bar erforderlich. Große 2"-Anschlüsse für geringen Druckverlust.

Vor jeder Hebelaktion Pumpe ausschalten!

Garantiezeit: Tank 10 Jahre

**Generiert am: 05.11.2025**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme